



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014**

**pre produkt ARDEX 8 + 9
č. 58133**

1. Špecifický identifikačný kód typu produktu: **EN 12004:C2FE-S2**

2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

**vysoko deformovateľná, rýchlo tuhnúca cementová malta pre zvýšené
požiadavky s predĺženou dobou otvorenia pre práce s obkladmi a
dlažbou pre interiéru a exteriér**

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Prípadne názov a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby poverenej úkony podľa článku 12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

systém 3

6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12004: 2007 a podľa EN 12002.

6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:

nie je relevantné


7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	E	EN 12004:2007+ A1:2012
Prilnavosť pri uložení za sucha:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Počiatočná prídržnosť po 6 hodinách:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Prídržnosť po uložení do vody:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vyššej teplote:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Prídržnosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	viď bezpečnostný list	-

Doplnkové charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Stanovenie doby otvorenia:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 minútach	EN 12004:2007+ A1:2012
Stanovenie deformácie:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a menom výrobcu

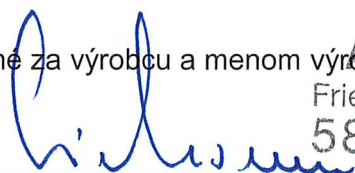

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten



Dr. Jörg W. Sieksmeier
Vedúci F & E

Ann-Kristin Quintern
Odborná vedúci F & E

Witten, 17.04.2020

(Miesto a dátum vyhotovenia)