

IndorTec® FLEXDRAIN-ID



ODTOKOVÝ ŽLAB  
Z NEREZOVÉ OCELI  
ultraplochý, s možností přesného přířezu

Sicher besser.

**GUTJAHR**

# Design bez kompromisů.

Nerezový sprchový žlab, který lze instalovat s přesností do každé koupelny.





Snadný přířez  
až na 400 mm



Rychlejší  
instalace



ultraplochý  
od 20/60 mm



Dnešní koupelny jsou oázou klidu a pohody, bezbariérové a orientované na design. Architekti a stavitelé proto požadují vysoce kvalitní minimalistické sprchové žlaby, které lze s milimetrovou přesností integrovat do plánování koupelen. Bez kompromisů ohledně designu krytiny a instalace. A to i při nejnižších instalačních výškách.

Řešení: Indor**Tec**<sup>®</sup> FLEXDRAIN-ID

NA MÍRU

MOŽNOST PŘÍŘEZU

ULTRAPLOCHÝ

FLEXIBILNÍ

JEDNOC

SPOLEHLIVÝ

RYCHLÝ

VYSOCE VÝKONNÝ

KVALITNÍ





# System sprchových žlabů

pro bezkonkurenční svobodu v designu koupelny a snadnou montáž.

## S možností přířezu + ultraploché

- díky bezrámovému designu lze přizpůsobit na délku až 400 mm v jediném kroku
- ultraploché od 20 mm (svislý odtok) popř. 60 mm (nízký, vodorovný odtok)
- plynule výškově nastavitelný – pro krytiny do výšky 30 mm

## Kvalitní + minimalistický

- vložka z nerezové oceli je jen 5 cm široká
- integrovaný spád
- snadno čistitelné nerezové sítko na vlasy
- k dostání v délce 800, 1.000, 1.200 mm




## Jednoduchý + spolehlivý

- extrémně snadná instalace - dokonce přímo na stěnu díky základnímu tělu s úzkou těsnicí přírubou
- maximální spolehlivost díky těsnicí manžetě, která je tepelně svařena z výroby
- rychlá montáž díky spojení součástí bez použití nástrojů


## Flexibilní + výkonný

- 360° otočné odtokové vpustí s integrovaným pachovým uzávěrem a odtokem DN 50
- vysoká rychlost odtoku:
  - nízká odtoková vpust' (60-100 mm inst. výšky): 0,71 l/s
  - vysoká odtoková vpust' (80-120 mm inst. výšky): 1,05 l/s
  - svislá odtoková vpust' (od 20 mm inst. výšky): 1,43 l/s


# IndorTec® FLEXDRAIN-ID

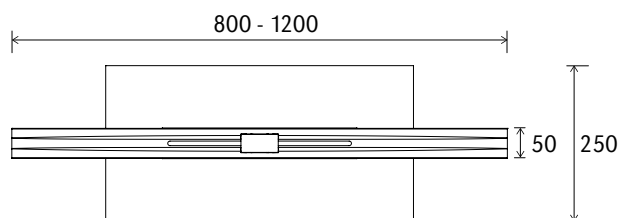


## nízká, vodorovná odtoková vpusť

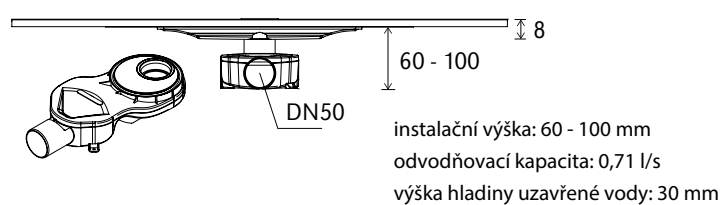

## vodorovná odtoková vpusť

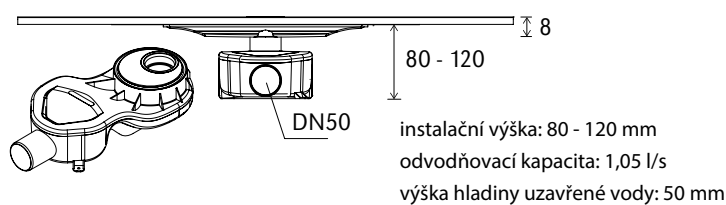

## svislá odtoková vpusť

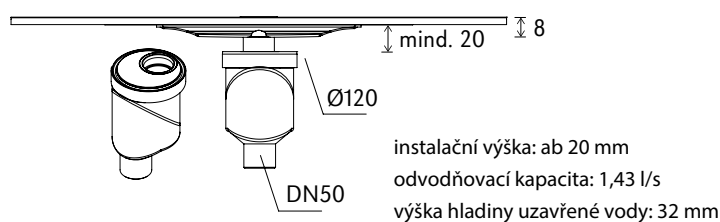


- materiál: základní tělo PP, vložka z nerezové oceli materiál č.1.4301 kartáčovaná
- základní tělo s továrně svařenou těsnicí manžetou s přesahem 7,5 cm
- délkově nastavitelná podložka z nerezové oceli s integrovaným spádem a vliсем na spodní straně
- pro snadné nalepení (až do 400 mm)
- integrované odnímatelné sítko na vlasy z nerezové oceli
- 3 délky: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm
- 3 odtokové vpusť – 360° otočné
- příslušenství: čistící kartáč a zvedák krytu





[www.gutjahr.cz](http://www.gutjahr.cz)

Produktové  
video

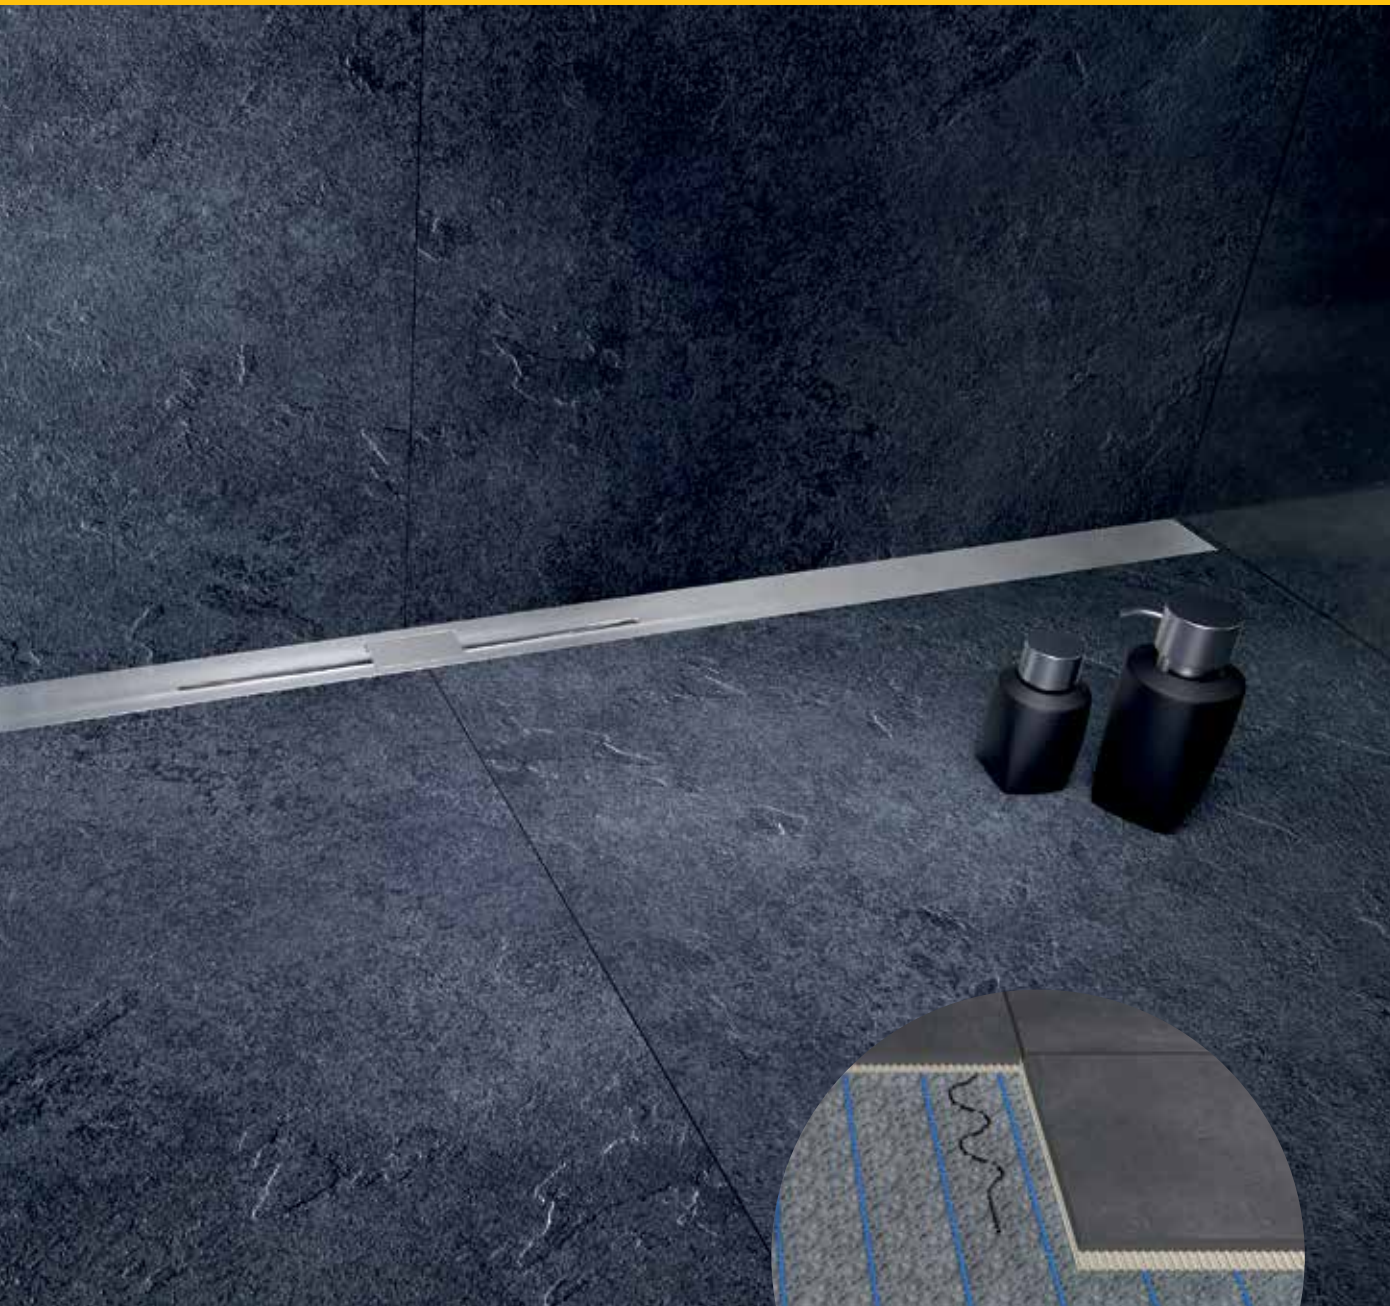

Nová koupelna?  
Pak jedině s podlahovým  
vytápěním.

Indor**Tec**® THERM-E

Elektrické podlahové vytápění: Systém 3-v-1 s  
úsporou energie pro všechny druhy krytin.

Váš GUTJAHR partnerský obchod:

ARDEX Baustoff, s.r.o.

Jihlavská 7a, 62500 Brno  
Česká republika

Tel.: +420 541 249 922  
Email: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)  
[www.gutjahr.cz](http://www.gutjahr.cz)



Navštivte nás na [facebook.com/ARDEX-CZ-390730554811896](https://www.facebook.com/ARDEX-CZ-390730554811896)

